

# Барьер Профи

Комплексная 3-х ступенчатая очистка водопроводной воды от всех основных содержащихся в ней вредных примесей. Быстрое подключение к водопроводу Quick Fitting.

## Барьер Профи Standart



Комплект состоит из:

1. Картридж ПРОФИ Механика (5 мкм)
2. Картридж ПРОФИ Карбон-блок
3. Картридж ПРОФИ ПостКарбон

**1-я ступень:** «Механика» - предварительная тонкая очистка воды от нерастворимых механических примесей (песка; ржавчины; окалины и др.)

**2-я ступень:** «Карбон-блок» для фильтра под мойку. Очищает воду от соединений хлора и механических загрязнений.

**3-я ступень:** «ПостКарбон» - фильтроэлемент финишной очистки и кондиционирования воды за счет активированного кокосового угля.

## Характеристики:

Тип очистки	Стандартная очистка
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	10000
Производительность средняя (л/мин)	10
Установка	Под мойку
Замена картриджа	Каждые 6 мес.
Рабочее давление в системе Водоснабжения (атм)	2 - 7
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	4,65

## Барьер Профи **Жёсткость**



Водоочиститель Барьер «Профи Жесткость» - это 3-х ступенчатый проточный фильтр стандарта SlimLine”10, осуществляющий очистку жесткой водопроводной воды. Уникальная запатентованная технология VuPass (только у ТМ Барьер): увеличивает ресурс фильтроэлемента умягчения; обеспечивает высокую эффективность очистки и умягчения воды на протяжении всего ресурса; предотвращает образование накипи.

### Комплект состоит из:

1. Картридж ПРОФИ Механика (5 мкм)
2. Картридж ПРОФИ Смягчение
3. Картридж ПРОФИ ПостКарбон

**1-я ступень:** «Механика» - предварительная тонкая очистка воды от нерастворимых механических примесей (песка; ржавчины; окислы и др.)

**2-я ступень:** «Смягчение» - картридж с уникальной технологией by Pass предназначенный для умягчения жесткой воды за счет смеси ионообменных смол.

**3-я ступень:** «ПостКарбон» - фильтроэлемент финишной очистки и кондиционирования воды за счет активированного кокосового угля.

**\*Срок службы картриджей зависит от интенсивности эксплуатации и качества водопроводной воды.**

### Характеристики:

Тип очистки	Стандартная очистка
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	10000
Производительность средняя (л/мин)	10
Установка	Под мойку
Замена картриджа	Каждые 6 мес.
Рабочее давление в системе водоснабжения (атм)	2 - 7
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	5

## Система водоочистки Профи Осмо

### ПРОФИ Осмо 100

Система 5-ти ступенчатая для очистки воды методом обратного осмоса. Позволяет обеспечить семью кристально чистой водой, не уступающей по качеству бутилированной.

Гарантия производителя: 1 год



## Характеристики:

Тип очистки	Обратный осмос
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	5000
Производительность (л/мин)	0.2
Установка	Под мойку
Замена картриджей	Каждые 6 мес.(не реже)
Замена мембраны	Каждые 2 года.(не реже)
Рабочее давление в системе Водоснабжения (атм)	2.5 - 7
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	12

# ПРОФИ Осмо 100 Boost

(с насосом повышения давления)

Система для очистки воды методом обратного осмоса с насосом повышения давления. Позволяет обеспечить семью кристально чистой водой, не уступающей по качеству бутилированной.



## Характеристики:

Тип очистки	Обратный осмос
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	5000
Производительность (л/мин)	0.2
Установка	Под мойку
Замена картриджа	Каждые 6 мес.
Замена мембраны	Каждые 2 года.
Рабочее давление в системе Водоснабжения (атм)	0.5 - 4
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	14

## ПРОФИ Осмо 100 М (с минерализатором)

6-ти ступенчатый классический обратноосмотический фильтр с минерализатором позволяет обеспечить семью кристально чистой водой. Минерализатор позволяет дополнительно обогащать воду полезными минералами Ca, Mg и F.



### Характеристики:

Тип очистки	Обратный осмос
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	5000
Производительность (л/мин)	0.2
Установка	Под мойку
Замена картриджа	Каждые 6 мес.
Замена мембраны	Каждые 2 года
Рабочее давление в системе Водоснабжения (атм)	2.5 - 7
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	12

# ПРОФИ Осмо 100 Boost M

## (с насосом и минерализатором)

6-ти ступенчатый классический обратноосмотический фильтр с минерализатором и насосом повышения давления.




### Характеристики:

Тип очистки	Обратный осмос
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	5000
Производительность (л/мин)	0.2
Установка	Под мойку
Замена картриджа	Каждые 6 мес.
Замена мембраны	Каждые 2 года
Рабочее давление в системе Водоснабжения (атм)	0.5 - 4
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	14

## ПРОФИ минерализатор RO

Сменный картридж для обратноосмотического фильтра под мойку. Предназначен для установки в 5-ю ступень обратноосмотической водоочистной системы «Профи Осмо М». Фильтроэлемент не только очищает воду, но и насыщает ее полезными минеральными компонентами – кальцием, магнием и фтором.

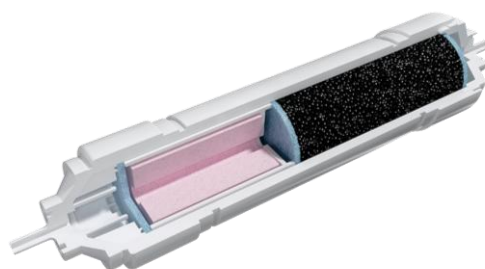


### Характеристики:

Стандарт	Inline 10"
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	1000
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	0.53



## Комплект минерализатор RO

Картридж для фильтров с функцией минерализации питьевой воды. Обогащает воду фтором, кальцием, магнием на протяжении всего ресурса. Универсален в эксплуатации. Совместим с обратноосмотическими системами других производителей. В комплекте поставляются монтажные фитинги.

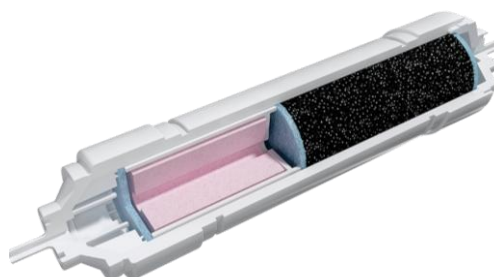

### Характеристики:

Стандарт	Inline 10"
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	1000
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	0.6

## Комплект Профи Осмо предфильтр (1-3 ступени)

Комплект фильтроэлементов предварительной очистки для пятиступенчатой системы обратного осмоса. Такие картриджи для очистки воды удаляют механические взвеси и нейтрализуют соединения хлора.

**Подходит для:** Фильтр ПРОФИ Осмо 100, Фильтр ПРОФИ Стандарт, Фильтр ПРОФИ Жесткость, Фильтр ПРОФИ Комплекс



## Характеристики:

Тип очистки	Очистка воды перед мембраной
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	10000
Производительность (л/мин)	2
Замена картриджа	Каждые 6 мес.
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	0.9

## Комплект Профи Осмо финиш (4-5 ступени)



Комплект картриджей для пятиступенчатой системы обратного осмоса. Фильтроэлементы очищают водопроводную воду от большинства известных видов примесей.

**Подходит для:** Фильтр ПРОФИ Осмо 100

Комплект состоит из: Профи Осмо 100 мембрана; Профи Постфильтр

### Характеристики:

Тип очистки	Завершающая стадия очистки
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	5000
Производительность (л/мин)	0,2
Замена картриджа	Каждые 6 мес.
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	1.1

## Фильтр **WaterFort OSMO**

5-ти ступенчатый обратноосмотический фильтр нового поколения предназначен для глубокой очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения от большинства содержащихся в ней вредных веществ. Гарантия производителя 1 год.

**В комплекте:** WaterFort Osmo Механика 1 мкм , WaterFort Osmo мембрана, WaterFort Osmo ПостФильтр, WaterFort Osmo Механика 5 мкм , WaterFort Osmo Карбон.



## Характеристики:

Тип очистки	Обратный осмос
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	5000
Производительность (л/мин)	0.2
Замена картриджа	Каждые 6 мес.
Рабочее давление в системе Водоснабжения (атм)	3 - 7
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	8

## Комплект фильтроэлементов

**WaterFort**

**(1 – 5 ступени)**

Полный комплект картриджей для 5-ступенчатой обратноосмотической системы WaterFort Osmo. Эффективен при борьбе с большинством известных типов загрязнений.

Подходит для: Фильтр WaterFort OSMO



## Характеристики:

Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	5000
Замена картриджа	Каждые 6 мес.
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	3

## Комплект **WaterFort Осмо** предфильтр

Комплект из трех сменных картриджей для фильтров серии WaterFort Осмо. В набор входят фильтроэлементы 1–3-й ступеней очистки. Защищает мембрану от механических взвесей, а также соединений хлора.

**Подходит для:** Фильтр WaterFort OSMO

**Комплект состоит из:**

- WaterFort Осмо Механика (5 мкм)
- WaterFort Осмо Карбон плюс
- WaterFort Осмо Механика (1 мкм)



## Характеристики:

Тип очистки	Очистка воды перед мембраной
Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	8000
Производительность (л/мин)	2
Замена картриджа	Каждые 6 мес.
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	2.1

## Комплект **WaterFort Осмо** финиш (4 – 5 ступени)

Комплект финишной очистки, состоящий из двух сменных картриджей для фильтров серии WaterFort Osmo. Позволяет получить идеально чистую и прозрачную воду без сторонних примесей и специфических запахов.

**Подходит для:** Фильтр WaterFort OSMO

**Комплект состоит из:** WaterFort Osmo мембрана; WaterFort Osmo ПостФильтр



## Характеристики:

Использование	Для холодной воды
Ресурс (л)	5000
Производительность (л/мин)	0.2
Замена картриджа	Каждые 6-12 мес.
Макс. температура очищаемой воды (°C)	35
Вес (кг)	1.1

[<< войти на сайт](#)