

Металлический поплавок ZN170.

Металлический поплавок используется совместно с поплавочным клапаном, для регулирования заданного уровня в резервуаре или емкости. Поплавок находится на уровне жидкости в резервуаре и воздействует через рычаг на клапан, который открывается при полном заполнении и открывается при водоразборе. Изменение уровня воды немедленно изменяет расход через открытие/закрытие клапана.


Размер соединения - 1 1/2''- 2 1/2''

Вес - 1 кг

Размеры - 233 x 225 x 180 мм

Подъем - 5 кг

Материал - нержавеющая сталь

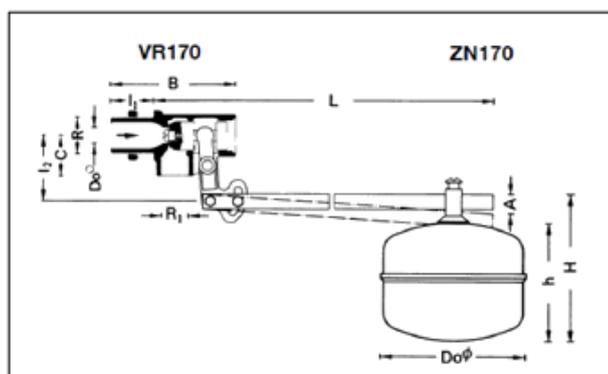

Поплавок из нержавеющей стали ZN170

Размер соединения	R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Вес	кг	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.2	1.4
Размеры (мм)	D ₀	153	153	183	183	233	233	310	330
	H	163	178	188	225	225	268	245	245
	h	125	140	150	180	180	220	200	200
Подъем (прибл.кг)		1.5	1.7	2.8	3.5	5.0	6.5	8.5	11.5

[<< войти на сайт](#)