

## **Водоочиститель «ПОСЕЙДОН 2 НН» 1/2, 3/4»»**

Для хол.воды; 2 белые колбы, латунные резьбы 1/2" или 3/4"; ключ, кронштейн, крепление упаковка.

### **Технические характеристики:**

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более,  
мм: 400x130x350

Количество ступеней очистки: 2

Максимальное рабочее давление, атм: 7

Температура очищаемой воды не более, °С: 40

Бытовой водоочиститель «ПОСЕЙДОН-2 НН» предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды от вредных для здоровья примесей.



## Водоочиститель «ПОСЕЙДОН 2 ПН» 1/2, 3/4»»

Для хол.воды; 1-я прозрачная, 2-я белая, латунные резьбы 1/2" или 3/4"; ключ, кронштейн, крепление упаковка.

### Технические характеристики:

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более,  
мм: 400x130x350

Количество ступеней очистки: 2

Максимальное рабочее давление, атм: 7

Температура очищаемой воды не более, °С: 40

Бытовой водоочиститель «ПОСЕЙДОН-2 ПН» предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды от вредных для здоровья примесей.



## Водоочиститель «ПОСЕЙДОН 2 ПП» 1/2, 3/4”»

Для хол.воды; 2 прозрачный колбы, латунные резьбы 1/2" или 3/4"; ключ, кронштейн, крепление упаковка.

### Технические характеристики:


Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более,  
мм: 400x130x350

Количество ступеней очистки: 2

Максимальное рабочее давление, атм: 7

Температура очищаемой воды не более, °С: 40

Бытовой водоочиститель «ПОСЕЙДОН-2 ПП» предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды от вредных для здоровья примесей.

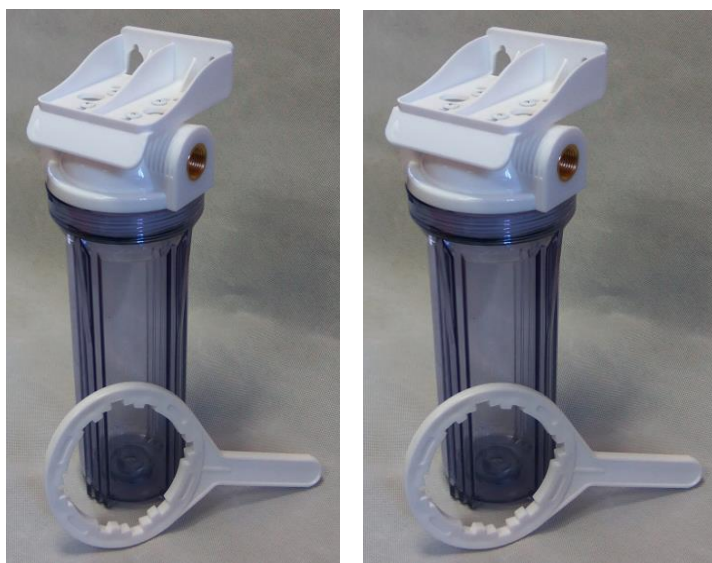

[<< войти на сайт](#)