

## Водоочиститель С-01

3-х стадийная система очистки проточного типа С-01 имеет следующие отличительные особенности:

- Современный дизайн.
- Компактные размеры.
- Двойные уплотнения (высокая степень защиты от протечек).
- Быстросъемные картриджи.
- Автоматическая блокировка подачи воды при замене фильтрующих элементов.

### Ступени очистки:

1-я стадия: не разборный полипропиленовый картридж (Sediment Q).

2-я стадия: не разборный угольный картридж на основе гранулированного активированного кокосового угля (Pre carbon Q).

3-я стадия: не разборный угольный картридж на основе прессованного активированного кокосового угля (Post carbon Q).

### Технические характеристики:

Максимальный поток: 2 л/мин;

Температура воды: от 4°C до 38°C;

Минимальное рабочее давление: 2 атм;


Максимальное рабочее давление: 7 атм;

Производитель: Южная Корея.

### Комплектация:

— Кран чистой воды (NCP 883 CP);

— Адаптер + шаровый вентиль (BV-2BC-CN).

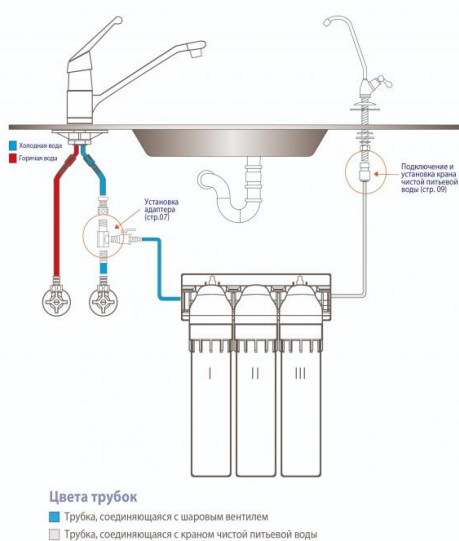

[<< войти на сайт](#)